

## Ανοξείδωτο παλετοφόρο - Για υψηλές απαιτήσεις υγιεινής

Υγιεινή - με το ανοξείδωτο παλετοφόρο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης από βακτηρίδια. Όλα τα ανοξείδωτα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με μεγάλη επιχείρηση γαλακτοκομικών προϊόντων για χρήση σε επιβαρυμένο περιβάλλον.

Ο σχεδιασμός προστατεύει από τραυματισμούς και κόπωση - έχει προσεχθεί ιδιαίτερα η εργονομία. Ο εργονομικός σχεδιασμός του μπράτσου εξασφαλίζει την ξεκούραστη χρήση.

Η υψηλή ποιότητα εξασφαλίζεται μέσω εκτεταμένου προγράμματος δοκιμών σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.



# GL STAINLESS-PLUS / -SEMI

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το ανοξείδωτο παλετοφόρο διατίθεται σε πλήρως ανοξείδωτη και ημιανοξείδωτη έκδοση,

- RF-PLUS: 100% ανοξείδωτο
- RF-SEMI: Γαλβανισμένο, με ανοξείδωτα πιρουνία, τιμόνι και μπλοκ τροχών πιρουνιών

Εύκολο στον καθαρισμό - μεγάλη αντίσταση

- Το σασί έχει μεγάλη αντοχή σε όξινο περιβάλλον - έχει υποστεί αμμοβολή και επιφανειακή λείανση
- ανθεκτική επιφάνεια
- Μεγάλη αντοχή σε διάβρωση

Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης


- στιβαρή κατασκευή
- Ατσάλι AISI 316L για το σασί



RF-PLUS - για τη βιομηχανία τροφίμων και τη φαρμακευτική βιομηχανία, όπου οι απαιτήσεις υγιεινής είναι υψηλές.



RF-SEMI - για τη βιομηχανία τροφίμων, σε σημεία όπου είναι πολύ σημαντική η αντοχή σε διάβρωση.



Τα μέρη του μηχανήματος είναι είτε τελείως ανοικτά είτε τελείως κλειστά, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός.





Τα κλειστού τύπου πιρουνία εμποδίζουν τη συγκέντρωση βακτηριδίων και διευκολύνουν τον καθαρισμό.



Διατίθενται επίσης: Απλό και αντεκρηκτικού τύπου παλετοφόρο.

Προϊόν (διαστάσεις σε mm)	GL 2071RF-PLUS	GL 2081RF-PLUS	GL 2081RF-SEMI
Ικανότητα σε kg	2000		2000
Ύψος ανύψωσης h <sub>3</sub>	190	200	200
Μήκος πιρουνιών l	810, 970, 1140, 1220		810, 970, 1140, 1220, 1520
Ολικό ύψος h <sub>1</sub>	530		530
Άνοιγμα πιρουνιών b <sub>5</sub>	520, 680		520, 680
Μήκος χωρίς τα πιρουνία l <sub>2</sub>	340		340
Ολικό μήκος l <sub>1</sub>	1480		1480
Πλάτος πιρουνιών e	160		160
Μεταξόνιο y	1170		1170
Ολικό ύψος h <sub>14</sub>	1220		1220
Ύψος στην κάτω θέση h <sub>13</sub>	75*	85	85
Κέντρο βάρους c	l/2		l/2
Ελάχιστη απόσταση από έδαφος m <sub>2</sub>	28	38	38
Γωνία στροφής τροχών	230°		230°
Διάμετρος απλών τροχών	Ø70 x 90	Ø80 x 90	Ø80 x 90
Διάμετρος διπλών τροχών	Ø80 x 70	Ø80 x 70	Ø80 x 70
Τιμόνι	Ø180 x 50	Ø200 x 50	Ø200 x 50
Βάρος	68 kg (520 x 1140)		

\* Όπες στα πιρουνία για το σασί των τροχών.

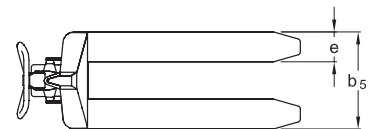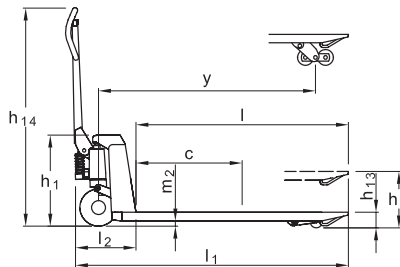

Η εργονομική λαβή συμβάλλει στην ξεκούραστη χρήση.



Εφαρμογή στη φαρμακευτική βιομηχανία.



Αρθρώσεις τροχών (στεγανοποίηση με λάστιχο)

Ζητήστε μας προδιαγραφές υλικών. Υπάρχει δυνατότητα ειδικών κατασκευών.



**Logitrans**  
lifting performance