


Logiflex με ηλεκτρική κίνηση - Για υψηλές αποδόσεις

Μεγάλη ευελιξία και αποδοτικότητα - το Logiflex με ηλεκτρική κίνηση, μπορεί να μεταφέρει και ανυψώσει πολλά υλικά.

Ο σχεδιασμός έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Το Logiflex μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη, ενώ το εργονομικά σχεδιασμένο μπράτσο εγγυάται την ξεκούραστη χρήση.

Έχει προσεγμένο σχεδιασμό και στρογγυλεμένες άκρες - μειώνεται ο κίνδυνος φθορών στην παλέτα και τα υλικά.

Υψηλή ποιότητα - Το μηχάνημα δοκιμάζεται βάσει εκτεταμένου προγράμματος δοκιμών και σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.



LOGIFLEX SELF

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το Logiflex με ηλεκτρική κίνηση έχει χαρακτηριστική ευελιξία και κινείται άνετα ακόμα και σε πολύ στενούς χώρους.

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος εξασφαλίζει:

- Απόλυτο έλεγχο ταχύτητας
- Ομαλή επιτάχυνση
- Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση

Η στιβαρή κατασκευή εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.



Δυνατότητα κίνησης με το μπράτσο στην όρθια θέση. Όλα τα χειριστήρια είναι εύκολα προσβάσιμα.



Τα ρυθμιζόμενα πιρούνια διατίθενται ως επιπλέον εξοπλισμός σε πολλά μήκη και τύπους.



Διαθέσιμο με πλευρικούς ανατρεπόμενα πιρούνια ή/και επιπλέον εξοπλισμό, όπως γερανάκι, ανατροπέας βαρελιών, ανατροπέας ρόλλων, αυτόματος έλεγχος στάθμης, τηλεχειρισμός, ενσωματωμένος φορτιστής.

Προϊόν (διαστάσεις σε mm)	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	
Ικανότητα σε kg	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000	1000	1000	1000*	1000*	
Ύψος ανύψωσης	h_3	920	1200	1400	1600	1910	2050	2450	2850	3300
Μήκος πιρουνιών	l	600**, 800**, 1150, 1520***								
Ολικό ύψος	h_1	1330	1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240
Ολικό πλάτος	b_1	635							890	
Ανοιγμα πιρουνιών	b_5	480****, 560, 680	560, 680							
Μήκος χωρίς πιρούνια	l_2	545								
Ολικό μήκος με πιρούνια 1150 mm	l_1	1755					1765			
Ολικό ύψος	h_4	χωρίς τηλεσκοπικό ιστό					2490	2890	3290	3740
Ελάχιστο ύψος πιρουνιών	h_{13}	85	90							
Κέντρο βάρους φορτίου	c	$l/2$								
Πλάτος πιρουνιών	e	163								
Ωφέλιμο μήκος πιρουνιών	l_x	1100 με πιρούνια 1150 mm								
Απαιτούμενος διάδρομος	A_{st}	2200 - Δοκιμές δείχνουν ότι 1700 mm αρκούν								
Ελεύθερη ανύψωση									190	
Γωνία στροφής τροχών		210°								
Κινητήρας		1,2 kW 24 V με ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας								
Ταχύτητα κίνησης με /χωρίς φορτίο		κάτω από 500 mm ανύψωση : 5/6 km/h, πάνω από 500 mm ανύψωση : 3/4 km/h								
Κινητήρας ανύψωσης		1,2 kW 24 V								
Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο		ικαν. 1000 kg: 0,07/0,12 m/s, ικαν. 1200 kg: 0,04/0,07 m/s								
Ταχύτητα καθόδου με / χωρίς φορτίο		0,12/0,04 m/s						0,12/0,06 m/s		
Βάρος kg (χωρίς μπαταρία) Ικανότητα 1000/1200		332/334	351/353	357/359	361/363	369	412	419	428	442

* Μείωση ικανότητας σε μεγάλα ύψη.


** Μέγιστο ύψος ανύψωσης 1600 mm με μήκος πιρουνιών 600 mm, μέγιστο ύψος ανύψωσης 2450 mm με μήκος πιρουνιών 800 mm.

*** Μειωμένη ικανότητα 750 kg. Δεν είναι διαθέσιμο για τον τύπο των 1200 kg.

**** Μόνο για ικανότητα 1000 kg.



Διαφανές και ανθεκτικό κάλυμμα ιστού - Χαμηλή ταχύτητα με σηκωμένα πιρούνια.

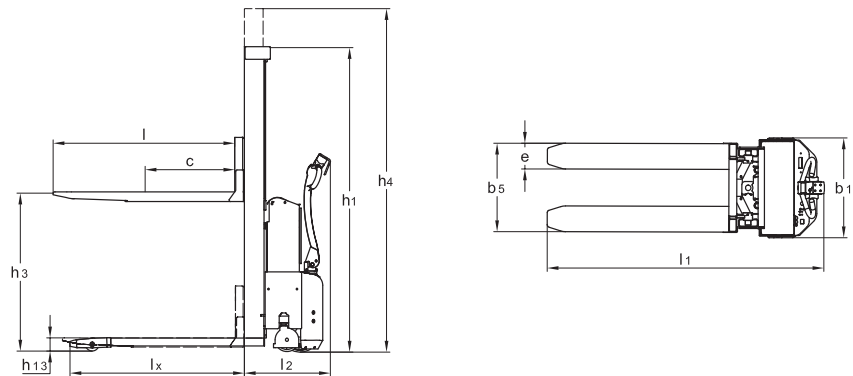

Υπάρχει η δυνατότητα ειδικών κατασκευών. Ρωτήστε μας σχετικά.



Logitrans
lifting performance