

Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια

Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια – για άδειασμα κιβωτίων

Μεγάλη ευελιξία και υψηλή παραγωγικότητα
- Καθίσταται δυνατή η μεταφορά, αποθήκευση, ανατροπή και άδειασμα κυτίων και κιβωτίων.

Εργονομικός σχεδιασμός - το μηχάνημα μπορεί να περιστρέψει ένα κιβώτιο, ώστε ο εργαζόμενος να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο χωρίς να σκύψει.

Η υψηλή ποιότητα διασφαλίζεται από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών, σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.



www.logitrans.com



Logitrans
lifting performance

LOGITRANS EXCELLENCE

Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ένα περνοφόρο με πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια μπορεί να ανατρέψει / αδειάσει κιβώτια και κυτία. Ένα κιβώτιο μπορεί να ανατραπεί κατά 180° και προς τις 2 πλευρές σε ύψος από 250 έως 900 mm.

Βέλτιστη ασφάλεια για το χρήστη

- Διακόπτης ασφαλείας - απενεργοποιεί τη λειτουργία ανατροπής, αν τα πιρούνια βρίσκονται ψηλότερα από τα 900 mm ή χαμηλότερα από τα 250 mm.
- STOP ασφαλείας - εμποδίζει τα πιρούνια να σηκωθούν περισσότερο από 900 mm, όταν βρίσκονται υπό κλίση.


Τα πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια μπορούν να προσαρτηθούν σε όλα τα ηλεκτρικά περνοφόρα της Logitrans με ύψος ανύψωσης 920, 1200, 1400, 1600 και 1910 mm.



Ειδικές κατασκευές για κυτία με πλάτος 1400 mm μπορούν να πραγματοποιηθούν.



Η στιβαρή κατασκευή εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.





Περνοφόρο με πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια.



Τηλεχειρισμός για τη λειτουργία ανατροπής.




Άδειασμα ενός κυτίου σε άλλο με χρήση της ανατροπής.

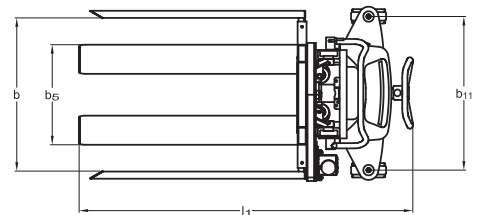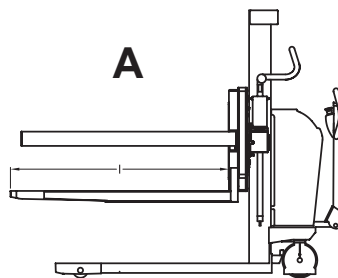

A: Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια με σύστημα συγκράτησης.

B: Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια με σύστημα συγκράτησης και σιαγόνες. Με τις σιαγόνες μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια κιβώτια με ύψος από 400 έως 1000 mm, για πλήρη ανατροπή (180°).



Προϊόν (σε mm)	ELF, ELFS	SELF, SELFS
Ικανότητα	Μαχ. 700 kg, όταν το κέντρο βάρους είναι 200-400 mm πάνω από τα πιρούνια. Η ικανότητα μειώνεται, καθώς η απόσταση μεταξύ κέντρου βάρους και άξονα ανατροπής μεγαλώνει.	
Άνοιγμα πιρουινιών	b ₅	560 ή 680
Μετατόχιο	b ₁₁	ELF και SELF: Μετατόχιο μόνο 860 mm
Μήκος πιρουινιών	l	1220
Ολικό μήκος	l ₁	1970
Λειτουργία ανατροπής	180° προς κάθε πλευρά (Ρύθμιση εργοστασίου : 45° προς κάθε πλευρά)	
Χρόνος ανατροπής (0-180°)	32 sec.	
Ηλεκτροκινητήρας ανατροπής	12 V, 24 A	24 V, 12 A
Χαρακτηριστικά κινητήρα	0,2 kW, 3000 r/min	
Σχέση	1:228	
Κινητήρας	IP 44, class F	
Λειτουργία	Όχι συνεχόμενη (S2= 10 min)	
Σύστημα συγκράτησης κιβωτίων	b	Για κυτία από 800 έως 1000 mm - άνοιγμα πιρουινιών 560 mm Για κυτία από 1000 έως 1200 mm - άνοιγμα πιρουινιών 680 mm Μπορεί να γίνει ειδική κατασκευή για κυτίο πλάτους 1400 mm.

Υπάρχει δυνατότητα ειδικών κατασκευών. Ρωτήστε μας σχετικά.



Logitrans
lifting performance